


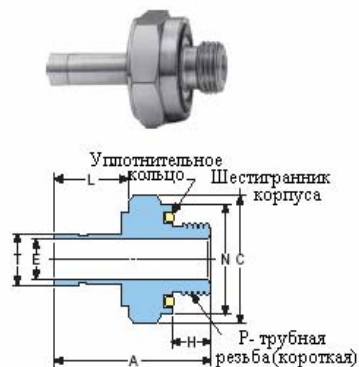

Адаптер с наружной резьбой и уплотнительным кольцом **AOM** соединяет **дюймовое** отверстие с внутренней резьбой NPT

Номер детали *	Размеры в дюймах								Уплот. кольцо	
	Т Р		С		Е		Н		Внутр.	
	Нар. Ø	Резьба	А	Размер шестигр.	min		L	N	Ø	Нар. Ø
1AOM2[]	1/16	1/8	1.03	3/4	.03	.28	.47	.75	7/16	5/8
2AOM2[]	1/8	1/8	1.23	3/4	.09	.28	.63	.75	7/16	5/8
2AOM4[]	1/8	1/4	1.36	15/16	.09	.38	.63	.94	9/16	3/4
3AOM2[]	3/16	1/8	1.25	3/4	.13	.28	.66	.75	7/16	5/8
3AOM4[]	3/16	1/4	1.38	15/16	.13	.38	.66	.94	9/16	3/4
4AOM2[]	1/4	1/8	1.31	3/4	.13	.28	.69	.75	7/16	5/8
4AOM4[]	1/4	1/4	1.44	15/16	.19	.38	.69	.94	9/16	3/4
4AOM6[]	1/4	3/8	1.50	1 1/8	.19	.41	.69	1.13	3/4	15/16
6AOM2[]	3/8	1/8	1.38	3/4	.25	.28	.78	.75	7/16	5/8
6AOM4[]	3/8	1/4	1.52	15/16	.28	.38	.78	.94	9/16	3/4

Адаптер с наружной резьбой и уплотнительным кольцом **AOM/ME** соединяет **метрическое** отверстие с внутренней резьбой NPT

Номер детали *	Размеры — в мм								Уплот. кольцо	
	Т Р		С		Е		Н		Внутр.	
	Нар. Ø	Резьба	А	Размер шестигр	min		L	N	Ø	Нар. Ø
6AOM2[]ME	6	1/8	32.8	19.1	4.4	7.3	17.3	18.6	11.5	16.6
6AOM4[]ME	6	1/4	37.6	23.8	4.4	9.7	17.3	23.4	14.7	19.7
10AOM4[]ME	10	1/4	40.1	23.8	7.0	9.7	19.8	23.4	14.7	19.7
10AOM8[]ME	10	3/8	40.9	28.6	7.5	10.4	19.8	28.1	19.4	24.5
12AOM6[]ME	12	3/8	45.2	28.6	9.1	10.4	24.5	28.1	19.4	24.3
12AOM8[]ME	12	1/2	50.8	33.3	9.1	13.6	24.4	32.9	25.6	25.9